

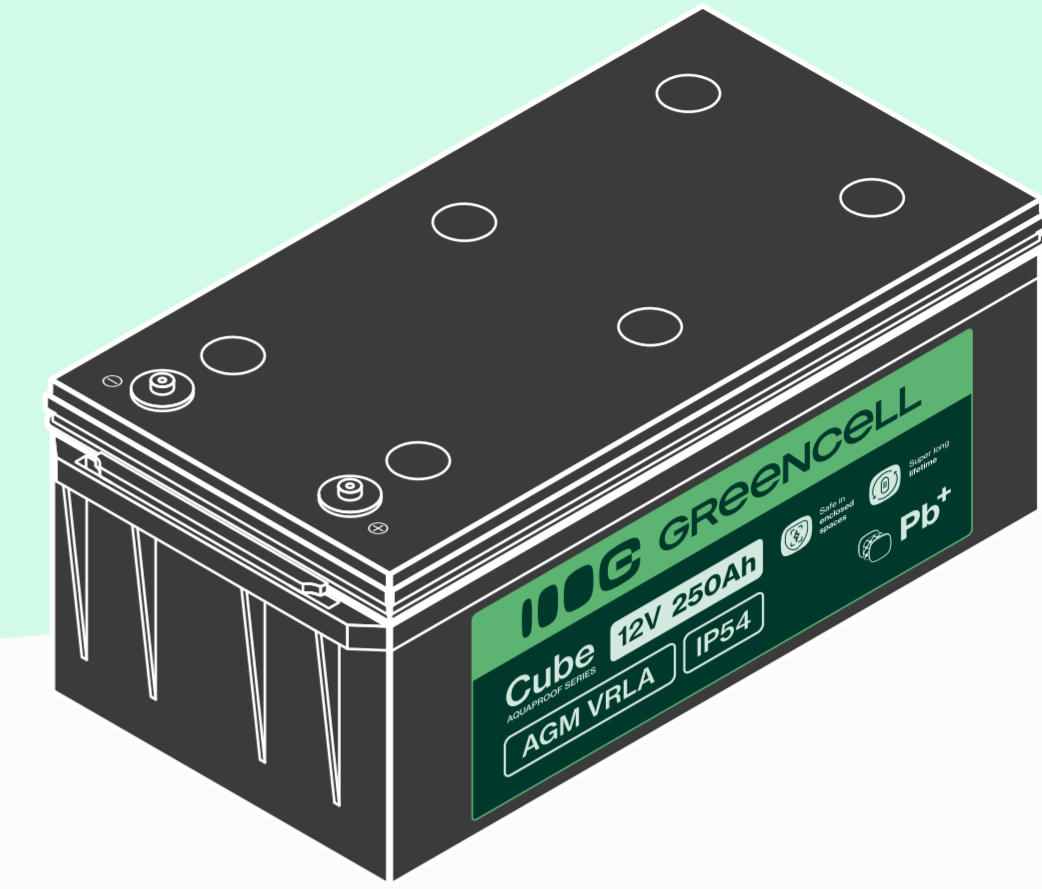
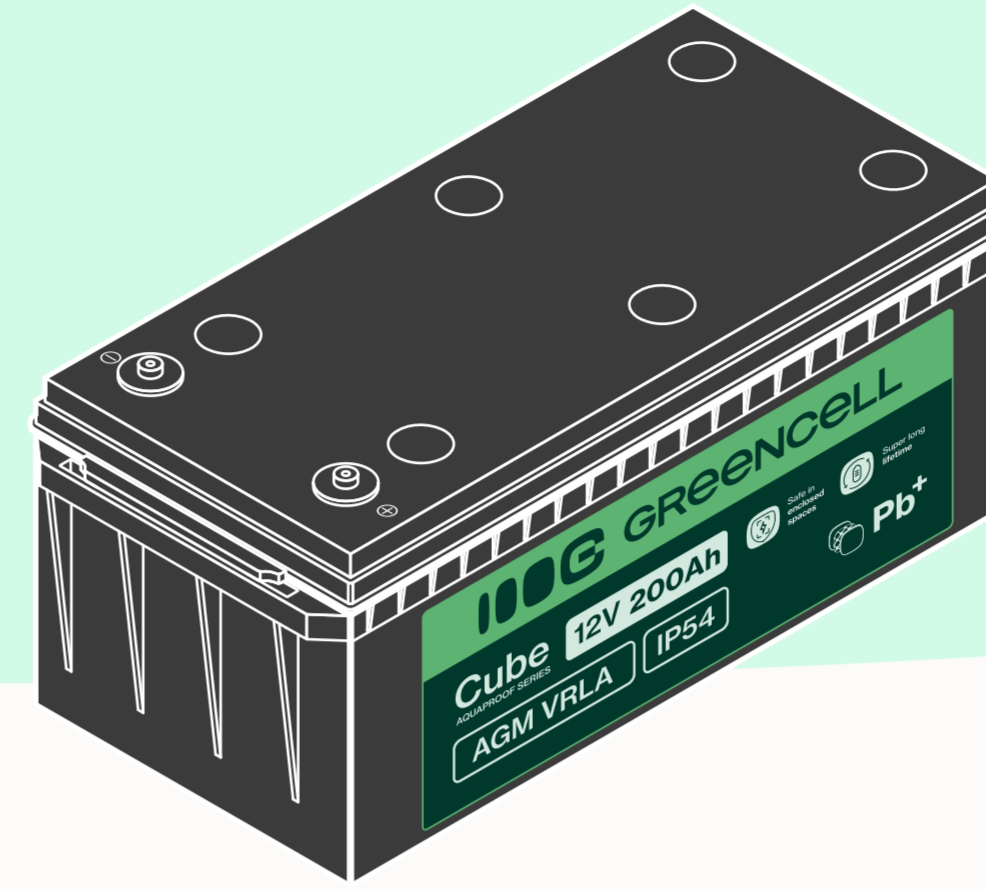


Grencell Big Cube 12V AGM IP54

Trwałe i szczelne akumulatory AGM

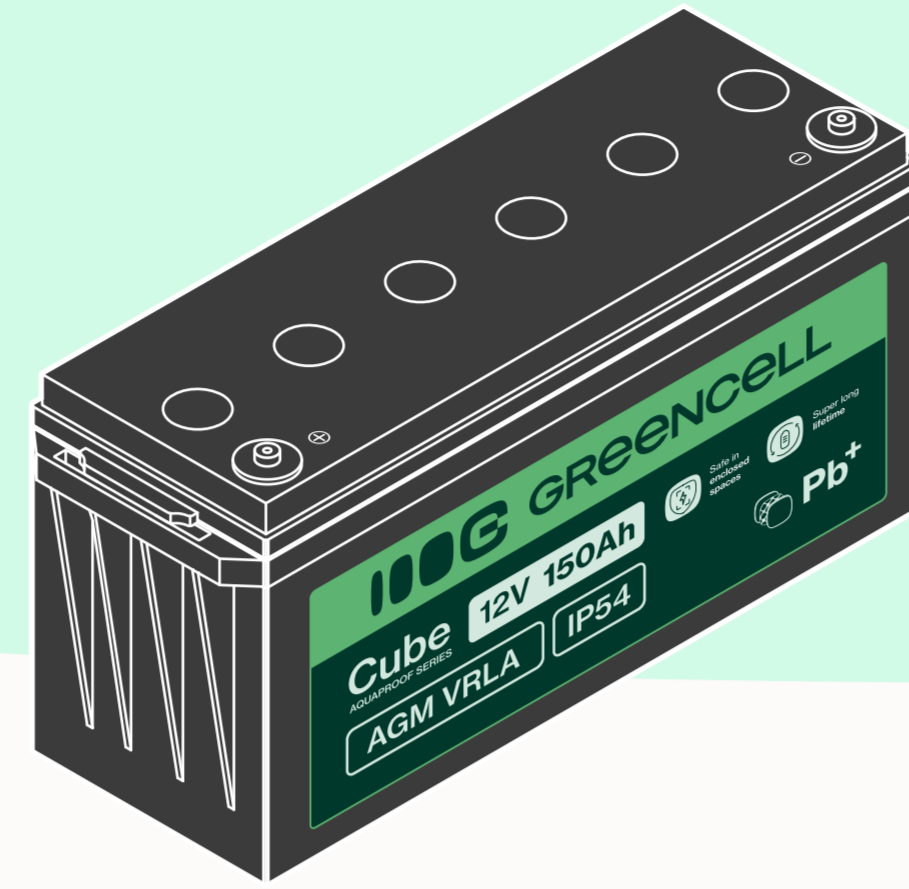

10 lat żywotności
w użytku buforowym

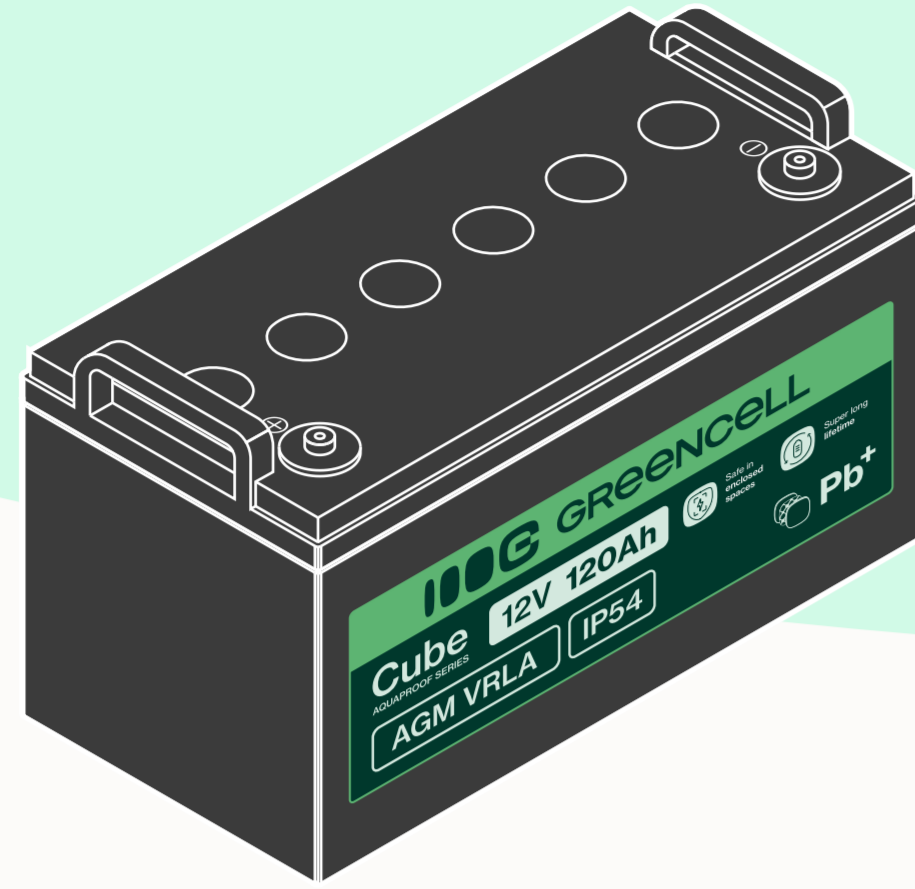


Wytrzymała i szczelna obudowa
potwierdzona certyfikatem IP54




Wysoki prąd rozładowania

Specyfikacja


Nazwa modelu	GC Cube AGM IP54 12V 120Ah	GC Cube AGM IP54 12V 150Ah	GC Cube AGM IP54 12V 200Ah	GC Cube AGM IP54 12V 250Ah
SKU	AGM12V120AH-J	AGM12V150AH-J	AGM12V200AH-J	AGM12V250AH-J
EAN	5904326376298	5904326376304	5904326376311	5904326376403
Napięcie nominalne	12 V	12 V	12 V	12 V
Pojemność nominalna (25°C) ; rozładowanie 20 godzin	120,00 Ah	150,00 Ah	200,00 Ah	250,00 Ah
Pojemność nominalna (25°C) ; rozładowanie 10 godzin	105,80 Ah	128,60 Ah	178,50 Ah	221,00 Ah
Pojemność nominalna (25°C) ; rozładowanie 3 godzin	95,10 Ah	117,60 Ah	158,70 Ah	198,00 Ah
Pojemność nominalna (25°C) ; rozładowanie 1 godzin	77,50 Ah	94,50 Ah	126,00 Ah	158,00 Ah
Szczytowe natężenie rozładowania (5s. max)	1 200,00 A	1 200,00 A	1 600,00 A	2 000,00 A
Prąd zwarcia	1 990,00 A	2 000,00 A	2 700,00 A	2 920,00 A
Maksymalne natężenie ładowania	36,00 A	45,00 A	60,00 A	75,00 A
Rezystancja wewnętrzna ; naładowanie 100% / 25°C	3,52 mΩ	3,60 mΩ	2,40 mΩ	2,47 mΩ
Pojemność dla temperatury 40°C ; rozładowanie 20 godzin	102%	102%	102%	102%
Pojemność dla temperatury 25°C ; rozładowanie 20 godzin	100%	100%	100%	100%
Pojemność dla temperatury 0°C ; rozładowanie 20 godzin	85%	85%	85%	85%
Pojemność dla temperatury -15°C ; rozładowanie 20 godzin	65%	65%	65%	65%
Faza ładowania "Float"	13,5-13,8 VDC	13,5-13,8 VDC	13,5-13,8 VDC	13,5-13,8 VDC
Faza ładowania "Equalization"	14,1-14,4 VDC	14,1-14,4 VDC	14,1-14,4 VDC	14,1-14,4 VDC
Napięcie ładowania do użytku cyklowego	14,4-15,0 VDC	14,4-15,0 VDC	14,4-15,0 VDC	14,4-15,0 VDC
Złącze DC	M8	M8	M8	M8
Klasa szczelności	IP54	IP54	IP54	IP54
Wysokość (bez terminali)	215 mm	241 mm	221 mm	220 mm
Wysokość całkowita	233 mm	245 mm	226 mm	225 mm
Szerokość	173 mm	170 mm	240 mm	268 mm
Głębokość	406 mm	418 mm	522 mm	522 mm
Waga	33 100 g	40 800 g	56 000 g	64 200 g

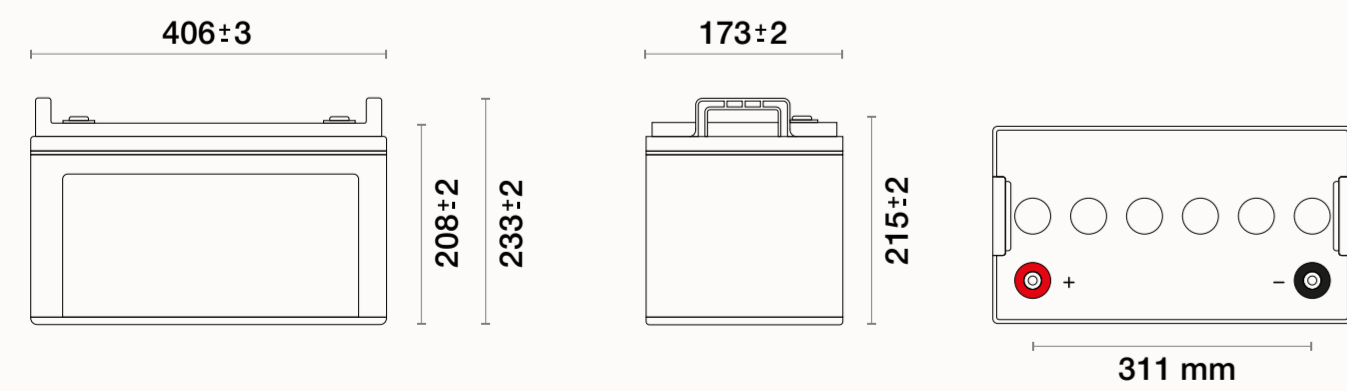


GC Cube AGM IP54 12V 120Ah

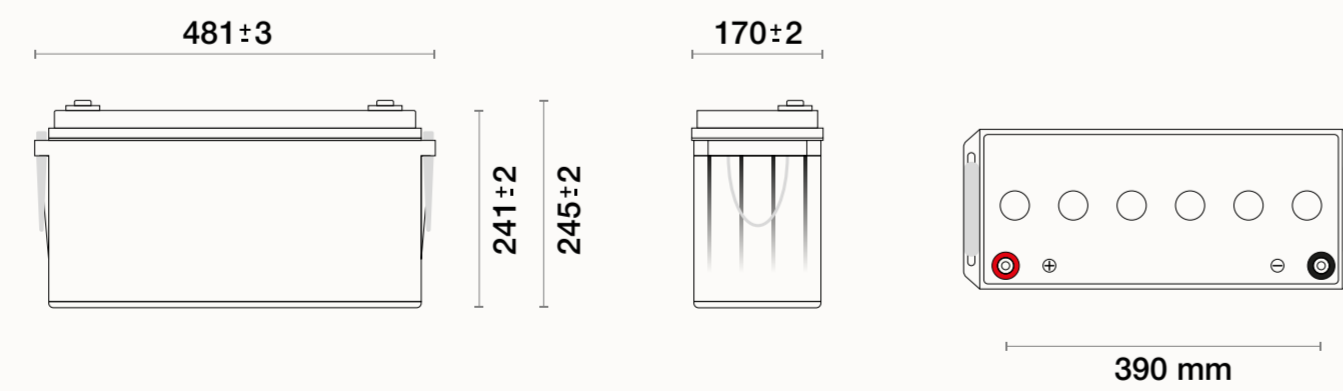

GC Cube AGM IP54 12V 150Ah

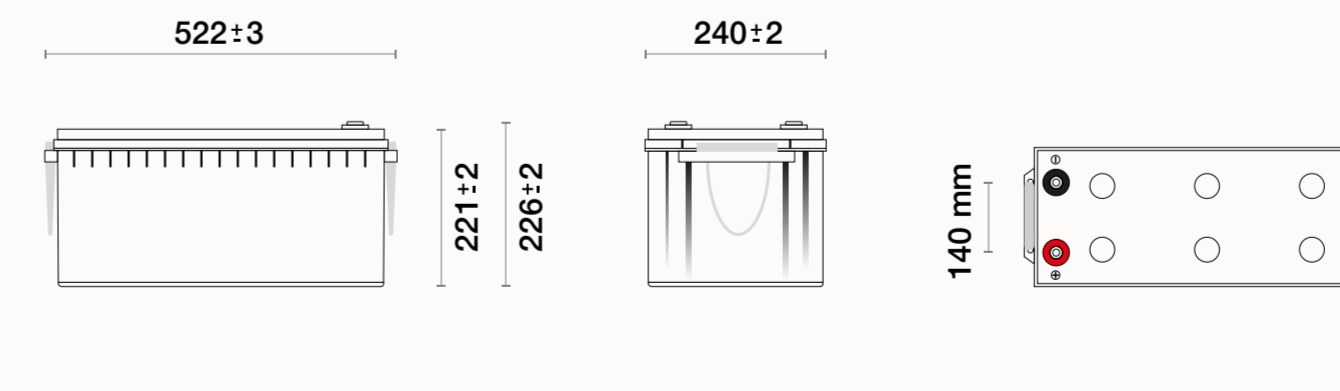

GC Cube AGM IP54 12V 200Ah

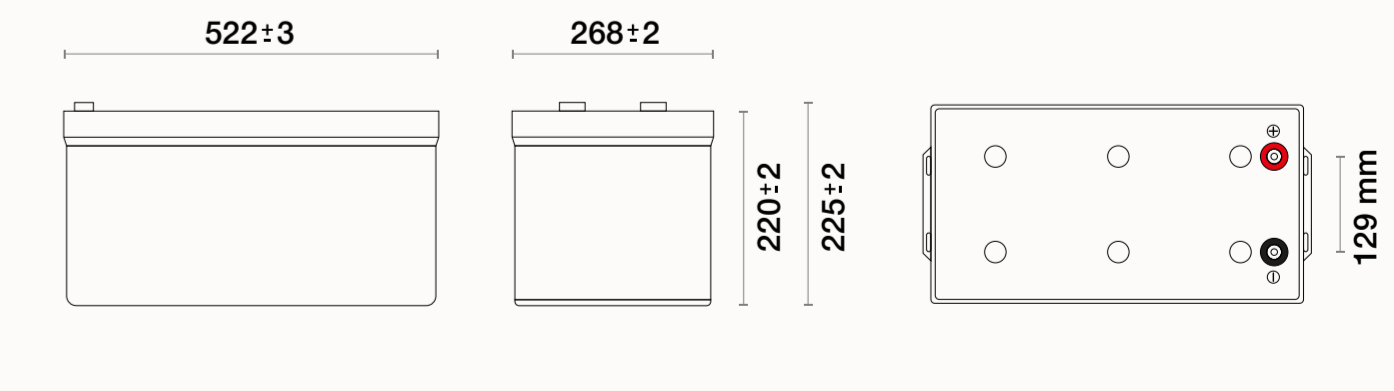

GC Cube AGM IP54 12V 250Ah